

Сенсорная информационная стойка



Модель
FLAME-F55KT-OPS
Диагональ 55''

Сенсорная информационная стойка Flame — это профессиональный интерактивный цветной LCD-дисплей, предназначенный для облегчения навигации и информирования посетителей в любых публичных пространствах. Стойки Flame широко используются в музеях, выставочных и конференц-залах, в коммерческих, медицинских и образовательных учреждениях.

Дисплей с диагональю 55 дюймов рассчитан на работу не менее 18 часов в сутки 7 дней в неделю без появления эффекта выгорания матрицы и без появления остаточных изображений.



ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА


Надежность и долговечность	Срок службы информационного дисплея — 50000 часов, в течение которых устройство гарантирует бесперебойную работу в штатном режиме.
Защитное стекло	Закаленное стекло с антибликовым покрытием защищает дисплей от повреждений.
Подключение внешних устройств	Интерфейсы для подключения внешних устройств (HDMI, USB) расположены с задней стороны стойки, что предохраняет их от случайного отключения и обеспечивает эстетичный внешний вид
Инфракрасный сенсор	Высокоточный (2 мм) сенсор поддерживает 20 одновременных касаний
Слот для встраиваемого компьютера	Встраиваемый компьютер (OPS) позволяет расширить функционал устройства и облегчить как текущую работу, так и обновление устройства в будущем
Яркость и контрастность	Имея яркость 280 кд/м ² и разрешение UHD, информационные дисплеи Flame отображают контент в идеальном разрешении независимо от условий освещения.

ПРИМЕНЕНИЕ

Информационные дисплеи Flame предназначены для входных зон и рекреаций организаций и учреждений, а также могут быть использованы для рекламных инсталляций.

Характеристика*	FLAME-F55KT-OPS
Дисплей	
Тип подсветки	ELED
Яркость	280 кд/м2
Разрешение	4K UHD
Частота обновления	60Гц
Время отклика	8 мс
Контрастность	1200:1
Срок службы	50000 часов
Разъемы для подключения	
HDMI In	1
Touch USB	1
Media USB	1
80 Pins OPS slot	1
Сенсор	
Технология	Инфракрасная
Точность	±2 мм
Количество касаний	20
Акустика	
Динамики	2*8W
Стекло	
Толщина стекла	Закаленное стекло 4 мм
Тип стекла	Антибликовое
Аксессуары	
Кабель питания	1
Пульт ДУ	1
Механические характеристики	
Габариты устройства	1915x770x450 мм
Габариты упаковки	1968x870x160 мм
Вес нетто	56 кг
Вес брутто	62 кг
Слот OPS	Есть
Эксплуатационные условия	
Рабочая температура окружающей среды	0-40°C
Рабочая влажность окружающей среды	10-90%
Питание	
Подключение к сети электропитания	110 В - 240 В - 50/60 Гц

* Примечание: производитель может изменить комплект поставки, характеристики и внешний вид товара.

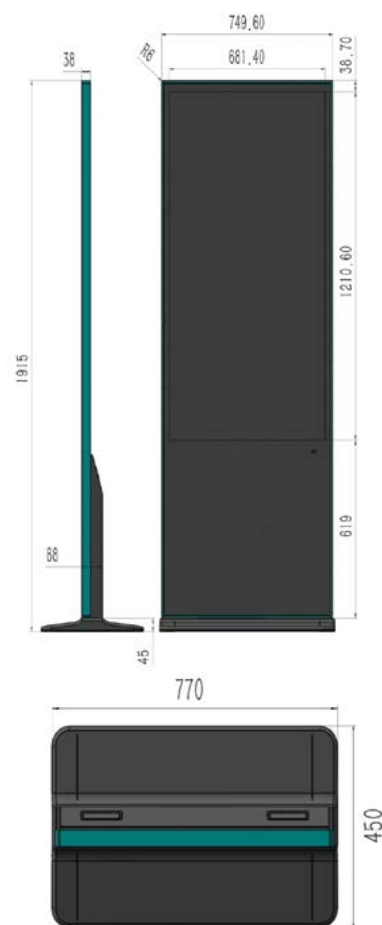

Слот для OPS-компьютера

Дисплеи Flame могут быть оснащены встраиваемым компьютером (приобретается отдельно) для расширения функционала.

Дисплеи совместимы с OPS продуктами типоразмера «А», оснащенных 80-контактным разъемом. Использование OPS-компьютеров позволяет ускорить обслуживание и обновление данных за счет чрезвычайно простой замены вычислительного блока.

